

DAIKIN VARMER NORGE
Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra Daikin-eiere på Daikin Gulvmodell? Les uttalelsene på daikin.no



Høyde: 600 mm | **Bredde:** 750 mm
Dybde: 238 mm

A++ Maks 6.2kW

GULVMODELL

NYHET

TESTET 12 MND I NORGE

Vi har tatt de to beste gulvmodellene på markedet og slått de sammen til en modell! Den nye modellen er grundig testet i Norge i 12 måneder mot all slags vær. Gulvmodellen har også blitt enda mer effektiv og gir deg enda mer varme selv på de kaldeste dagene.

Daikin lanserte i 2002 sin første gulvmodell og vi har derfor lang erfaring med utvikling av gulvmonterte varmepumper. Våre gulvmodeller har gjennom flere år vært bestselgere i Norge.

Daikin Gulvmodell har utblåsing både oppe og nede, noe som gir god luftdistribusjon og komfortabelt inneklima. Er det gulvkaldt? Eller er du glad i å gå barbeint? Da er gulvvarme-funksjonen genial. Den distribuerer varmen kun ut fra det nederste spjeldet. Dette gir behagelig spredning av varme langs gulvet.

Modellen byr også på avanserte funksjoner som vår helt unike flash streamer, kraftig-drift m.m.

Med en Gulvmodell får du en varmepumpe som enkelt plasseres ute av synet, og som blender perfekt inn i interiøret.

Er du redd for at lyden fra utedelen skal plage naboen? Utedelen har et lydnivå på kun 35* dBA fra 5 meter, som tilsvarer et lavere lydnivå enn et kjøleskap. Er du sensitiv for lyd? Innedelen til Gulvmodellen har et lydnivå på 19 dBA som tilsvarer et lavere lydnivå enn en person som hvisker.

DAIKIN GULVMODELL









NORDISK MODELL
Daikin Gulvmodell er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.




NESTEN LYDLØS
Er du sensitiv for lyd? Gulvmodell har et lydnivå lavere enn en person som hvisker.



GULVVARME
Ved bruk av gulvvarmefunksjon distribueres varmen kun ut fra det nederste spjeldet.



FLASH STREAMER
En unik luftrenser som bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.



DOBBEL UTBLÅSING
Daikin Gulvmodell har utblåsing både oppe og nede.



APP-STYRING
Gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.

INNEDEL					FVXTM30A
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.			kW	1.2/3.0/4.4
Varmekapasitet	Min./nom./maks.			kW	1.2/3.2/6.2
Årsvarmefaktor SCOP/Energimerking					4.8/A++
Årsvarmefaktor SEER/Energimerking					7.5/A++
Lydnivå	Kjøling	S/L/M/H		dBA	20/25/32/39
	Oppvarming	S/L/M/H		dBA	19/25/32/39
Varmekapasitet ved -5 / -10 / -15 / -20 / - 25 °C				kW	5.2 / 4.9 / 4.3 / 3.8 / 3.1
Effektforbruk	Oppvarming	Nom.		kW	0.72

UTEDEL					RXTM30A
Dimensjoner	(Høyde x bredde x dybde)			mm	605x930x376
Vekt				Kg	42
Lydnivå	Kjøling	Nom.		dBA	48
	Oppvarming	Nom.		dBA	49
			Ved 3 m avstand	dBA	40*
			Ved 5 m avstand	dBA	35*
Anbefalt sikring				A	16

*Lyddata er kalkulert og ikke info fra testing.





NYHET

nepura

5 GEN NORDISK MODELL

Høyde: 605 mm | **Bredde:** 930 mm
Dybde: 376 mm

NYE Nepura er Daikin's femte generasjon serie med nordiske luft/luft varmepumper. Den nye serien er utviklet og testet i Norge i 12 måneder for å hanskes med alt fra bitende vinterkulde til forblåst vestlandsvær. Daikin har lang erfaring med å utvikle nordiske varmepumper, og den første serien ble lansert helt tilbake i 2008. Den siste generasjonen har blitt enda råere når kulda virkelig biter fra seg, og den har blitt enda mer stillegående.

Daikin Nepura serien innholder følgende modeller:
Emura, Stylish, Gulvmodell, Synergi og Moskus



NORDISK MODELL

Daikin Nepura er nøye utviklet for å takle det norske været med fabrikktesting helt ned i -30°C. Den nye varmepumpeserien har dessuten gjennomgått omfattende felttesting i en periode på et år i varierte klimaer i Norge, Sverige og Finland.



DRENERING

Utedelen i den nye nordiske serien har et unikt design som effektivt styrer kondensvannet bort fra utedelen. Vannet ledes ut gjennom et traktformet utløp på undersiden, en ideell løsning for å forhindre isdannelse rundt varmepumpens base.




AVRIMING

Når en varmepumpe henter energi fra uteluften, dannes det et lag med rim på utedelen. For å fjerne dette reverseres driften i utedelen for å tine opp rimlaget. Denne prosessen kalles avriming. Når prosessen pågår, leverer varmepumpen ikke varme. Daikin har optimalisert prosessen med avriming slik at selv ved -15°C kan våre nordiske varmepumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming. Dette sikrer god komfort og lavere energiforbruk.


TEST: **LYD**


NORGE, **MELHUS**


SVERIGE, **LULEÅ**

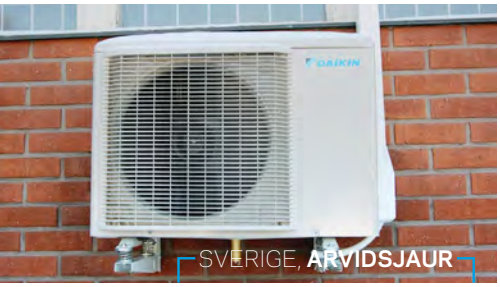
SVERIGE, **ÄRVIDSJAUR**


TEST: **AVRIMING**


FINLAND, **KESANKIJARVI**


FINLAND, **HAILUOTO**


NORGE, **ÅRNES**


TEST: **KOMPRESSOR**

▸ Utviklet og testet i Norden

UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

Den nye varmepumpeserien er nøye utviklet for å takle det norske været med fabrikktesting helt ned i -30°C. Den er utviklet og testet i Norge for å hanskes med alt fra bitende vinterkulde til forblåst vestlandsvær.

Daikin har hevet standarden for produkttesting ved å iverksette ekstreme klimasimuleringer kombinert med avanserte analytiske metoder i Europas mest sofistikerte testfasiliteter. Dette for å garantere at den nye serien varmepumper tåler det uberegnelige nordiske klimaet. Det har ført til en varmepumpeserie med overlegen driftssikkerhet og energieffektivitet som er optimalisert for de tøffe vinterforholdene i Norden.

Daikins nye varmepumpeserie har gjennomgått ca. 1 200 tester i 13 dedikerte testkamre over en periode på 18 måneder. I tillegg har utedelen i en periode på et år gjennomgått omfattende felttesting i Norge, Sverige og Finland.

Serien Nepura produseres i Europa for å garantere rask leveranse, høy produksjonsstandard og minimalt karbonavtrykk.

Den siste generasjonen har i tillegg en robust konstruksjon og er en av markedets tyngste utedeler. Det er essensielt for å minimere vibrasjoner og lydnivå fra utedelen.

Nysgjerrig på tilbakemeldingen fra testpersonene?
Se filmene på **daikin.no**

DESIGN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
IF PRODUCT DESIGN AWARD iF Product Design Award ble introdusert i 1954 og deles ut årlig av iF International Forum Design.	✓	✓			
RED DOT DESIGN AWARD Red Dot Design Award er en internasjonalt anerkjent utmerkelse for god design som årlig utdeles av Design Zentrum Nordrhein Westfalen.	✓	✓			
GOOD DESIGN AWARD The Good Design Award er en pris sponset av Japan Institute of Design Promotion, som gis til ting med utmerket design hvert år.	✓	✓			

LYD	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
NESTEN LYDLØS Daikin har utviklet en unik vifte som gir høy effektivitet og et særdeles lavt lydnivå (19 dBA).	✓	✓	✓		✓
STILLE-DRIFT (INNEDEL) «Stille-drift innedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på innedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)	✓	✓	✓	✓	✓
STILLE-DRIFT (UTEDEL) «Stille-drift utedel» -knappen på fjernkontrollen senker lyden på utedelen med 3 dBA (ca. 50 % lydreduksjon)	✓	✓	✓		✓

MODUS	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
AIRCONDITION Daikin sine varmepumper fungerer like bra til kjøling som til oppvarming.	✓	✓	✓	✓	✓
KUN VIFTE-DRIFT Modellen kan brukes som vifte, blåser luft uten å varme eller kjøle.	✓	✓	✓	✓	✓
NATT-MODUS Sparer energi ved å forhindre overkjøling eller overoppheting om natten.	✓	✓	✓	✓	✓
ECO-MODUS Eco-modus reduserer strømforbruket på varmepumpen til et minimum.	✓	✓	✓	✓	✓
AVFUKTER Reduserer fuktighetsnivået uten å endre romtemperaturen.	✓	✓	✓	✓	✓

UTEDELEN	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
NORDISK MODELL Daikin Nepura serien er utviklet i Norden, spesielt for det norske klimaet, og fabrikktestet ned til -30°C.	☑	☑	☑	☑	☑
AVRIMING Selv ved -15°C kan våre nordiske varmepumper levere full varmekapasitet i opptil 3 timer mellom hver avriming.	☑	☑	☑	☑	☑
DRENERING Spesialt designet for å kunne lede kondenseringsvannet vekk fra utedelen.	☑	☑	☑	☑	☑

ENERGI	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
HEAT BOOST Heat boost er en unik funksjon som gir raskere oppvarming helt automatisk.	☑	☑	☑		☑
HEAT PLUS Heat Plus funksjon simulerer strålings-varme ved å redusere luftmengden og øke utblåsningstemperaturen til det maksimale. I Heat Plus drift er varmepumpen ekstra stillegående.					☑
ENERGIMERKING (KJØLING/VARME) Energimerket beskriver hvor energi-effektivt produktet er.	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A++	A++/A++

PLASSERING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
AVSTAND TIL TAK/VEGG Anbefalt minimumsavstand til tak og vegg for å sikre optimal luftdistribusjon.	← 50 mm ↑ 30 mm	← 50 mm ↑ 30 mm	← 50 mm ↑ 30 mm	← 50 mm ↑ 30 mm	← 50 mm ↑ 105 mm

BÆREKRAFT	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
PRODUSERT I EUROPA Produksjon i Europa er med på å minimere karbonavtrykket.	☑	☑	☑	☑	☑

SERVICE	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
DAIKIN CLOUD SERVICES Daikin Cloud Services lar din lokale Daikin forhandler fjernovervåke varmepumpa og sikrer på den måten problemfri komfort hele året.	☑	☑	☑	☑	☑

LUFTDISTRIBUSJON	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
 **PEISFUNKSJON** Viften går selv ved oppnådd temperatur for å spre varme fra peis eller andre varmekilder.	☑	☑	☑		
 **STABIL TEMPERATUR** En intelligent termisk sensor måler overflatetemperaturen på 64 ulike punkter i rommet og leder luftstrømmen til området som trenger det.	☑	☑			
 **3-D LUFTSTRØM** Kombinerer vertikal og horisontal autosving for å sirkulere en strøm av varm eller kjølig luft rett til hjørnene på til og med store rom.	☑	☑	☑		
 **2-OMRÅDE SENSOR** Luften sendes utenom der du befinner deg. Hvis du ikke er i nærheten, vil varmepumpen automatisk bytte til energieffektiv innstilling.			☑		
 **COANDA-EFFEKTEN** Coanda-effekten skaper to forskjellige luftmengdemønstre avhengig av om varmepumpen er i kjøle- eller varme-modus.	☑	☑			
 **KRAFTIG-DRIFT** Kraftig-drift gir hurtig oppvarming eller kjøling i en kort periode. Varmepumpen returnerer til forrige innstilling etter kraftig-drift er ferdig.	☑	☑	☑	☑	☑
 **DOBBEL UTBLÅSING** Utblåsing både oppe og nede gjør at boligen din raskere når ønsket temperatur, takket være en bedre luftdistribusjon.					☑
 **GULVVARME** Ved bruk av gulvvarmefunksjon distribueres varmen kun ut fra nederste spjeld på maskinen. Det gir en behagelig temperatur for deg som har kalde gulv.					☑
 **VERTIKAL AUTOSVING** Mulighet for å velge automatisk vertikal bevegelse av luftspjelet for effektiv luft- og temperaturfordeling gjennom rommet.	☑	☑	☑	☑	☑
 **HORISONTAL AUTOSVING** Mulighet for å velge automatisk horisontal bevegelse av spjeld for jevn luftstrøm og temperaturfordeling.	☑	☑	☑		
 **KOMFORTMODUS** Garanterer trekkfri drift ved å forhindre at varm eller kald luft blåses direkte på kroppen.	☑	☑	☑	☑	

LUFTDISTRIBUSJON	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
AUTO VIFTEHASTIGHET Velger automatisk nødvendig vifte-hastighet for å nå eller opprettholde den innstilte temperaturen.	✓	✓	✓	✓	✓
VIFTEHASTIGHETSTRINN Lar deg velge mellom de 5 ulike viftehastigheter.	✓	✓	✓	✓	✓

LUFTRENSING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
FLASH STREAMER En unik luftrenser som ved å bestråle luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, bryter ned og uskadeliggjør blant annet allergener, pollen og lukt.	✓	✓	✓		✓
SØLV ALLERGEN FILTER Sølv allergen filter fanger allergener som pollen for å sikre et rent og sunt inneklima.	✓	✓	✓		
TITANIUM APATITE DEODORISERENDE FILTER Nedbryter plagsom lukt av for eksempel tobakk og kjæledyr.	✓	✓	✓	✓	✓
LUFTFILTER Fjerner luftbårne støvpartikler for å sikre jevn tilførsel av ren luft.	✓	✓	✓	✓	✓

STYRING	DAIKIN EMURA	DAIKIN STYLISH	DAIKIN SYNERGI	DAIKIN MOSKUS	DAIKIN GULVMODELL
APP-STYRING (ONECTA) App-styring gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.	✓	✓	✓	✓	✓
SMARTHUS Støtte for smarthusstyring via Google Home med Onecta app'n.	✓	✓	✓	✓	✓
TALESTYRING Støtte for talestyring via Google Home med Onecta app'n.	✓	✓	✓	✓	✓
VEDLIKEHOLDSVARME Still temperaturen helt ned til 10°C (Varmemodus). En funksjon som er perfekt for bruk på f.eks hytta.	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOMATISK OPPSTART Varmepumpen starter automatisk på nytt med de opprinnelige innstillingene etter strømbrudd.	✓	✓	✓	✓	✓